

Pluma EV

ELECTROLYSEUR DE SEL

Electrolyseur de sel avec affichage numérique et boîtier en polycarbonate très résistant.
Capacités de production de 8 à 25 g/h, idéal pour les piscines privées jusqu'à 150m³.

- › Cellule monopolaire autonettoyante 35% plus efficace que les unités bipolaires
- › Alimentation variable pour moins de chaleur et des performances supérieures
- › Ecran LCD avec menu séquentiel intuitif
- › Bouton de commande central et interrupteur latéral marche-arrêt
- › Production réglable de 0% à 100%
- › Contact d'entrée (contact sec) pour branchement de tout autre équipement
- › Plus compact, plus léger et plus facile à installer
- › Electrolyse électronique avec compteur de temps
- › Détecteur de couverture automatique et manuelle
- › Détecteur de débit électronique

| Caractéristiques |

Alimentation: 220/240Vac 50/60Hz

Cellule: autonettoyante avec revêtement de MMO monopolaire

Installation: verticale et horizontale

Connexion de cellule: ø63mm (adaptateur ø50mm inclus)

Durée de vie des cellules: 10.500h*

Concentration de sel: 3 à 5 Kg/m³ (réglage possible)

Débit d'eau: de 5 m³/h à 30 m³/h

Pression d'eau: testée à 5 Bar

Plage de température de l'eau: 12°C à 40°C

Température ambiante: testée à 50°C

Inversion de polarité: 3h - 6h (réglable)

Refroidissement: avec ventilation permanente

Garantie: 2 ans



L275mm X H285mm X P125mm

H315mm Ø63mm

* Durée de vie variable en fonction du niveau de sel, du cycle d'inversion de polarité en cours d'exécution et du bilan hydraulique et chimique.

ELCell

Vie de cellule
Prolongée

10.500

Heures



Léger

PCBox

Boîtier en
Polycarbonate




Faible
Consommation

2

ANS

Garantie

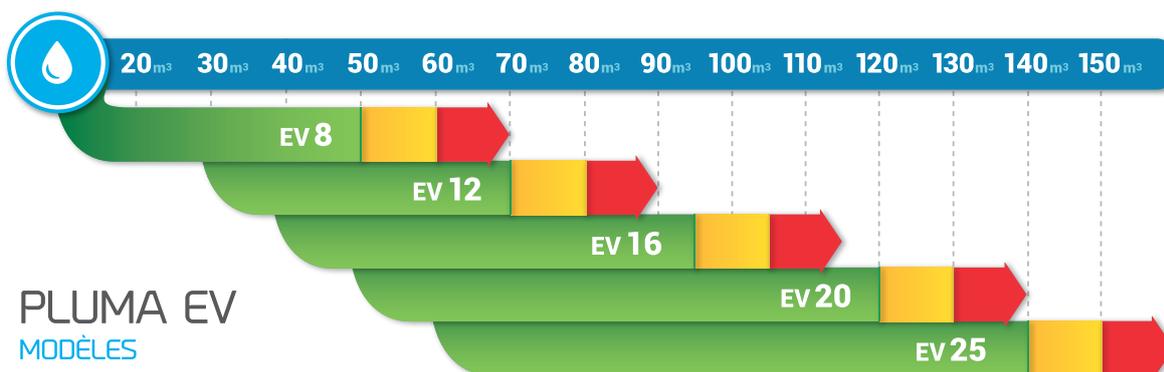

PLUMA EV
MODÈLES